# REMOLQUES RODRIGUEZ®

## CATÁLOGO GENERAL 2016

*REMOLQUES RODRIGUEZ S.L, con más de treinta años de experiencia en el sector, se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de remolques ligeros e industriales de España.*

*Gracias a la continua inversión para mejora de instalaciones y maquinaria, el sistema de fabricación comienza por el corte y punzonado de las chapas de acero que conforman los remolques. A continuación se ensamblan las piezas mediante soldadura y una vez acabado esto se procede a su galvanización en caliente por inmersión. El montaje de componentes se realiza al final y una vez acabado el remolque y pasado el control de calidad, se procede a la entrega directa al cliente final o bien mediante nuestro camión a la red de distribuidores.*

*Zona de fabricación*

*Debido a la consecución de la homologación europea de todos nuestros remolques, actualmente estamos especializados en remolques fuertes y ligeros a la vez, soldados completamente y fabricamos a medida de las necesidades del cliente.*

*Para ofrecer la máxima calidad posible, empleamos los mejores componentes del mercado. Así mismo, poseemos una amplia gama de remolques de todo tipo y nos adaptamos a todas las opciones posibles.*

*Camión cargado*

*Proceso de galvanizado en caliente por inmersión*

*Oficina técnica*

*Exposición fábrica*

*Zona de montaje*

*Zona de fabricación*

## *La Comercial*

***Situada en el polígono industrial de Palencia, la nave comercial fue inaugurada el 24 de Octubre del año 2009.***

***Esta gran inversión se realizó para poder dar mejor servicio a nuestros clientes.***
***En ella suele haber una media de 120 remolques acabados para entrega inmediata dando servicio desde allí a toda la zona centro de España. Allí podrá ver remolques de todo tipo: de carga, plataformas, portaperros, basculantes, ganaderos, portacaballos, etc. así como una gran variedad de repuestos.***

## *Innovación, calidad y mejora continúa*

***Destacada entre las empresas de su sector, Remolques Rodríguez mantiene un fuerte compromiso con la innovación, la calidad y la mejora continua, a fin de garantizar permanentemente la satisfacción de sus clientes y empleados.***

***Así, en reconocimiento a su labor, en 2010 recibe la medalla de plata de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia y en el año 2014 el premio a la mejor empresa familiar de Palencia.***

# Remolques Ligeros de un eje

## Equipamiento opcional

Tapa y baca

Toldo alto

Toldo Bajo

Laterales abatibles con barandilla

Rampas

Caballete Delantero

# Remolques Ligeros de un eje

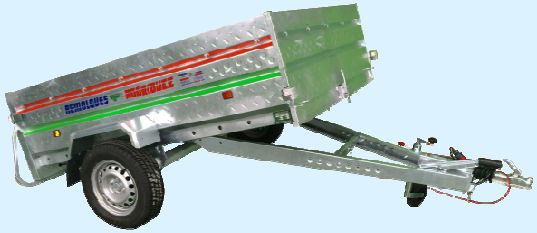

| | Modelo | Medidas | M.M.A. | Eje | Ruedas (3) | Tara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***R 11-9.30*** | 1100 x 900 x 500 | 300 Kg. | 300 Kg. | 500-10" | 100 Kg. |
| 2 | ***R 11-10.30*** | 1100 x 1000 x 500 | 300 Kg. | 300 Kg. | 500-10" | 120 Kg. |
| 3 | ***R 13-11.50*** | 1300 x 1100 x 500 | 500 Kg. | 500 Kg. | 500-10" | 140 Kg |
| 4 | ***R 15-11-50*** | 1500 x 1100 x 500 | 500 Kg. | 500 Kg. | 500-10" | 152 Kg |
| 5 | ***R 17-11.50*** | 1700 x 1100 x 500 | 500 Kg. | 500 Kg. | 500-10" | 160 Kg. |
| 6 | ***R 20-11.50*** | 2000 x 1100 x 500 | 500 Kg. | 500 Kg. | 135/80-13" | 174 Kg. |
| 7 | ***R 22-11.50*** | 2250 x 1100 x 500 | 500 Kg. | 500 Kg. | 135/80-13" | 186 Kg. |
| 8 | ***R 15-12.75*** | 1500 x 1200 x 500 | 750 Kg. | 750 Kg. | 155/80-13" | 235 Kg. |
| 9 | ***R 17-12.75*** | 1700 x 1200 x 500 | 750 Kg. | 750 Kg. | 155/80-13" | 240 Kg. |
| 10 | ***R 20-12.75*** | 2000 x 1200 x 500 | 750 Kg. | 750 Kg. | 155/80-13" | 255 Kg. |
| 11 | ***R 22-12.75*** | 2200 x 1200 x 500 | 750 Kg. | 750 Kg. | 155/80-13" | 258 Kg. |
| 12 | ***R 15-12.75*** | 1500 x 1200 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 245 Kg. |
| 13 | ***R 17-13.75*** | 1700 x 1300 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 255 Kg. |
| 14 | ***R 20-13.75*** | 2000 x 1300 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 260 Kg. |
| 15 | ***R 20-14.75*** | 2000 x 1400 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 262 Kg. |
| 16 | ***R 20-15.75*** | 2000 x 1500 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 265 Kg. |
| 17 | ***R 20-16.75*** | 2000 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 270 Kg. |
| 18 | ***R 22-13.75*** | 2250 x 1300 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 266 Kg. |
| 19 | ***R 22-14.75*** | 2250 x 1400 x 500 | 751 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 288 Kg. |
| 20 | ***R 22-15.75*** | 2250 x 1500 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 270 Kg. |
| 21 | ***R 22-16.75*** | 2250 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 275 Kg. |
| 22 | ***R 25-14.75*** | 2500 x 1400 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 260 Kg. |
| 23 | ***R 25-15.75*** | 2500 x 1500 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 270 Kg. |
| 24 | ***R 25-16.75*** | 2500 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 270 Kg. |
| 25 | ***R 27-14.75*** | 2750 x 1400 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 280 Kg. |
| 26 | ***R 27-15.75*** | 2750 x 1500 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 285 Kg. |
| 27 | ***R 30-14.75*** | 3000 x 1400 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 300 Kg. |
| 28 | ***R 30-15.75*** | 3000 x 1500 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 310 Kg. |
| 29 | ***R 20-16.75 RD*** | 2000 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 275 Kg. |
| 30 | ***R 22-16.75 RD*** | 2250 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 285 Kg. |
| 31 | ***R 25-16.75 RD*** | 2500 x 1600 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 305 Kg. |
| 32 | ***R 25-17.75 RD*** | 2500 x 1700 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 310 Kg. |
| 33 | ***R 30-18.75 RD*** | 3000 x 1800 x 500 | 750 Kg. | 1000 Kg. | 175/70-13" | 350 Kg. |

## *Incluye:*

*Completamente soldado y galvanizado en caliente por inmersión.*
*Laterales plegados tipo bañera.*
*Piso completamente plegado.*
*Instalación eléctrica de 7 polos.*
*Rueda jockey.( modelos del nº 8 al 33)*
*Rueda de repuesto.*
*Homologación Europea.*

## *Opciones:*

*Lanza giratoria.*
*Cancillas.*
*Tapadera metálica y baca.*
*Toldo bajo.*
*Toldo Alto de distintas medidas.*
*Ganchos para lona.*
*Freno de inercia .(modelos del nº 8 al 33)*
*Laterales abatibles.*
*Caballete delantero.*
*Rueda jockey (modelos del nº 1 al 7)*
*Pilotos laterales.*
*Suspensión de raquetas de muelle.*

# Remolques ligeros de dos ejes

Chasis completamente soldado y galvanizado por inmersión





*Modelo RR 22-13.75*

## *Equipamiento opcional*

*RR 25-14.75 ALT 1000*

*Laterales de 1000 mm.*
*Tapa y Baca*

*Opción laterales abatibles*

*RR 20-13.75 TA*

*Toldo Alto*

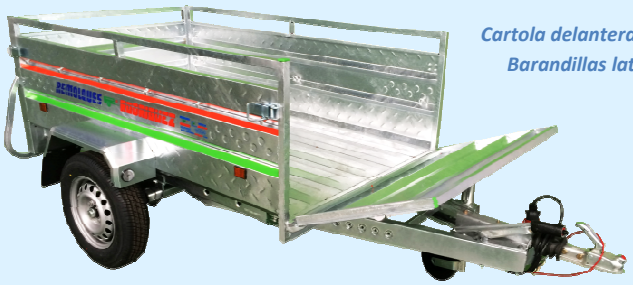

*R 20-12.75 F BL DA*

*Cartola delantera abatible*
*Barandillas laterales*

*Caballete delantero reforzado*

# Remolques ligeros de dos ejes

| | Características | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modelo** | **Medidas (mm.)** | **M.M.A.** | **Tara (kg.)** | **Ejes** | **Ruedas (5)** |
| 34 | ***RR 20-13.75*** | 2000 x 1300 x 500 | 750 Kg | 280 | (2) de 750 Kg | 500-10" |
| 35 | ***RR 20-14.75*** | 2000 x 1400 x 500 | 750 Kg | 290 | (2) de 750 Kg | 500-10" |
| 36 | ***RR 22-13.75*** | 2250 x 1300 x 500 | 750 Kg | 300 | (2) de 750 Kg | 500-10" |
| 37 | ***RR 25-13.75*** | 2500 x 1300 x 500 | 750 Kg | 315 | (2) de 750 Kg | 500-10" |
| 38 | ***RR 25-14.75*** | 2500 x 1400 x 500 | 750 Kg | 322 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 39 | ***RR 25-15.75*** | 2500 x 1500 x 500 | 750 Kg | 330 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 40 | ***RR 25-16.75*** | 2500 x 1600 x 500 | 750 Kg | 340 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 41 | ***RR 27-14.75*** | 2750 x 1400 x 500 | 750 Kg | 340 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 42 | ***RR 30-14.75*** | 3000 x 1400 x 500 | 750 Kg | 350 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 43 | ***RR 30-16.75*** | 3000 x 1600 x 500 | 750 Kg | 360 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 44 | ***RR 35-14.75*** | 3500 x 1400 x 500 | 750 Kg | 365 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 45 | ***RR 25-16.75 RD*** | 2500 x 1600 x 500 | 750 Kg | 370 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 46 | ***RR 26-17.75 RD*** | 2600 x 1700 x 500 | 750 Kg | 380 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |
| 47 | ***RR 31-18.75 RD*** | 3100 x 1800 x 500 | 750 Kg | 390 | (2) de 750 Kg | 135/80-13" |

## Incluye:

*Completamente soldado y galvanizado en caliente por inmersión.*
*Laterales plegados tipo bañera.*
*Piso completamente plegado.*
*Instalación eléctrica de 7 polos.*
*Freno de inercia.*
*Rueda jockey.*
*Rueda de repuesto.*
*Homologación Europea.*

## Opciones:

*Lanza giratoria con husillo manual.*
*Cancillas.*
*Tapadera metálica y baca.*
*Toldo bajo.*
*Toldo Alto de distintas medidas.*
*Ganchos para lona.*
*Laterales abatibles.*
*Caballete delantero.*
*Pilotos laterales.*
*Suspensión de raquetas de muelle.*
*Rueda jockey semiautomática de 60 mm.*

# Remolques industriales de dos ejes

| Remolques industriales de dos ejes MMA > 750 Kg. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Mediadas caja** | **M.M.A (kg)** | **Ruedas (5)** | **Ejes (2) (kg)** | **Tara aprox (kg)** |
| **RR 20-14.130** | 2000 x 1400 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 300 |
| **RR 22-13.160** | 2250 X 1300 X 500 | 1.600 | 175/80-13" | 1.000 | 320 |
| **RR 25-14.100** | 2500 x 1400 x 500 | 1.000 | 155/80-13 " | 750 | 320 |
| **RR 25-14.130** | 2500 x 1400 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 330 |
| **RR 25-14.160** | 2500 x 1400 x 500 | 1.600 | 175/80-13" | 1.000 | 350 |
| **RR 25-15.160** | 2500 x 1500 x 500 | 1.600 | 175/80-13" | 1.000 | 360 |
| **RR 25-16.160** | 2500 x 1600 x 500 | 1.600 | 175/80-13" | 1.000 | 370 |
| **RR 30-14.130** | 3000 x 1400 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 360 |
| **RR 30-15.130** | 3000 x 1500 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 380 |
| **RR 30-16.130** | 3000 x 1600 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 390 |
| **RR 30-16.160** | 3000 x 1600 x 500 | 1.600 | 175/80-13 " | 1.000 | 400 |
| **RR 30-16.250** | 3000 x 1600 x 500 | 2.500 | 185-14 " | 1.300 | 440 |
| **RR 30-16.350** | 3000 x 1600 x 500 | 3.500 | 205-14" | 1.800 | 470 |
| **RR 35-16.100** | 3500 x 1600 x 500 | 1.000 | 155/80-13 " | 750 | 420 |
| **RR 35-16.130** | 3500 x 1600 x 500 | 1.300 | 155/80-13 " | 750 | 420 |
| **RR 35-16.160** | 3500 x 1600 x 500 | 1.600 | 175/80-13 " | 1.000 | 430 |
| **RR 35-17.250** | 3500 x 1700 x 500 | 2.500 | 185-14 " | 1.300 | 450 |
| **Remolques industriales de dos ejes M.M.A. > 750 Kg ruedas por debajo** | | | | | |
| **RR 25-16.100 RD** | 2500 x 1600 x 400 | 1.000 | 155/80-13" | 750 | 390 |
| **RR 25-16.130 RD** | 2500 x 1600 x 400 | 1.300 | 155/80-13" | 750 | 390 |
| **RR 25-16.160 RD** | 2500 x 1600 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 400 |
| **RR 25-16.250 RD** | 2500 x 1600 x 400 | 2.500 | 185-14" | 1.300 | 420 |
| **RR 26-17.160 RD** | 2600 x 1700 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 425 |
| **RR 26-17.230 RD** | 2600 x 1700 x 400 | 2.300 | 185/65-14" | 1.300 | 440 |
| **RR 26-17.250 RD** | 2600 x 1700 x 400 | 2.500 | 185-14" | 1.300 | 440 |
| **RR 26-17.350 RD** | 2600 x 1700 x 400 | 3.500 | 205-14" | 1.800 | 470 |
| **RR 28-18.160 RD** | 2800 x 1800 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 435 |
| **RR 31-18.120 RD** | 3100 x 1800 x 400 | 1.300 | 155/80-13" | 750 | 430 |
| **RR 31-18.160 RD** | 3100 x 1800 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 440 |
| **RR 31-18.250 RD** | 3100 x 1800 x 400 | 2.500 | 185-14" | 1.300 | 460 |
| **RR 31-22.160 RD** | 3100 x 2200 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 470 |
| **RR 31-22.350 RD** | 3100 x 2200 x 400 | 3.500 | 205-14" | 1.800 | 500 |
| **RR 32-18.130 RD** | 3200 x 1800 x 400 | 1.300 | 155/80-13" | 750 | 440 |
| **RR 35-18.130 RD** | 3500 x 1800 x 400 | 1.300 | 155/80-13" | 750 | 460 |
| **RR 35-18.160 RD** | 3500 x 1800 x 400 | 1.600 | 175/70-13" | 1.000 | 470 |

# Isotermos

R 20-13.75 ISO

RR 25-14.75 ISO



*Puertas con marco*

*Herrajes acero inoxidable*

*Rueda de repuesto*

| | | | | | | | Doble eje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modelo** | ***R 17-11.50 ISO*** | ***R 15-12.75 ISO*** | ***R 17-13.75 ISO*** | ***R 20-13.75 ISO*** | ***R 25-14.75 ISO*** | ***RR 25-14.75 ISO*** | ***RR 25-14.130 ISO*** |
| ***Características*** | Medidas (mm). | 1700 x 1100 x 1200 | 1500 x 1200 x 1200 | 1700 x 1300 x 1200 | 2000 x 1300 x 1200 | 2500 x 1400 x 1300 | 2500 x 1400 x 1300 | 2500 x 1400 x 1800 |
| | M.M.A. Kg. | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 / 1000 | 750 / 1300 | 1300 / 1600 |
| | Eje Kg. | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | (2) 750 | (2) 1000 |
| | Ruedas (3) | 135/80-13" | 155/80-13" | 155/80-13" | 155/80-13" | 175/70-13" | (5) 155/80-13" | (5) 175/70-13" |
| | Freno de inercia | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| | nº de puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Perros

R 17-13.75 F P



Carrocería tablero finlandés
R 17-11.50 PF 3 AP

Carrocería de aluminio
R 11-09.30 P AL

R 15-11.50 P 3A

## Térmicos

R 15-11.50 PT

## Remolques para rehala

R 22-13.75 PF 12 AP



# Perros

## Portacanes

**Opciones:**

*Separador central tablero finlandés 18,60 €*
***Suelo tablero finlandés: 36,05€***
***Rejilla de ventilación regulable: 30,90 €***
***Jaula interior para perros: 77,25 €***
***Kit completo: 144,20 €***
***1085 x 640 x 600***

***Tow Box V1***

**Incluye:**

*Puertas laterales*
***Suelo desmontable anti humedad***
***Separador central***
***Doble sistema de bloqueo de seguridad***
***1180 x 640 x 755***

***Tow Box V2***

*Opciones:*

***Rejilla de ventilación: 70 €***
***Separador central de rejilla: 55 €***
***Puerta metálica: 75 €***
***1250 x 720 x 595***

***Dog Carrier***

| | | Normales | | | | | Térmicos | | | | | | Rehala | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| | Modelo | R 11-9.30 P | R 11-10.30 P | R 13-11.50 P | R 15-11.50 P | R 17-11.50 P | R 13-11.50 PT | R 13-11.50 PT | R 15-11.50 PT | R 15-11.50 PT | R 17-11.50 PT | R 17-11.50 PT | R 20-11.50 PF 4A | R 22-13.75 PF 4A | R 22-13.75 PF 6A | R 22-13.75 PF 8A |
| Características | Medidas | 1100 x 900 x 500 | 1100 x 1000 x 500 | 1300 x 1100 x 500 | 1700 x 1100 x 500 | 1300 x 1100 x 600 | 1300 x 1100 x 600 | 1300 x 1100 x 750 | 1500 x 1100 x 600 | 1500 x 1100 x 750 | 1700 x 1100 x 600 | 1700 x 1100 x 750 | 2000 x 1100 x 750 | 2250 x 1300 x 750 | 2250 x 1300 x 750 | 2250 x 1300 x 1200 |
| | M.M.A. (kg.) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| | Tara (kg.) | 125 | 142 | 153 | 165 | 174 | 195 | 205 | 220 | 240 | 280 | 304 | 250 | 260 | 290 | 380 |
| | Ruedas (3) | 500 - 10" | 500 - 10" | 500 - 10" | 500 - 10" | 500 - 10" | 135/80-13" | 135/80-13" | 135/80-13" | 135/80-13" | 135/80-13" | 135/80-13" | 135/80-13" | 175/70- 13" | 175/70-13" | 205 - 16" (2) |
| | Eje (kg.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 CF | 1000 CF | 1300 CF |

# Motos

*Raíles plegados agujereados*

Barandillas de protección

*R 22-14.75 M3 F*

Rampa plegada antideslizante

*Modelo R 17-11.50 M1*

*R 22-14.50 M3*

*R 20-12.50 M2*

## Modelo Coustom

Balancín giratorio

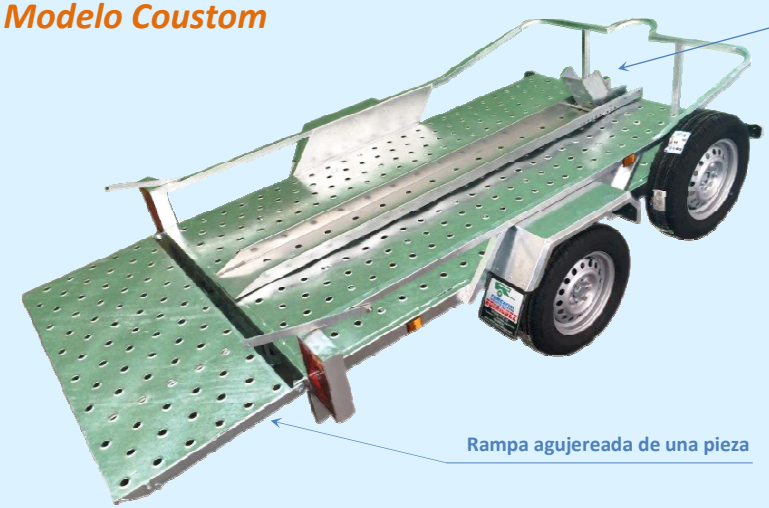

Rampa agujereada de una pieza

Barandillas de protección

Piso de chapa agujereada

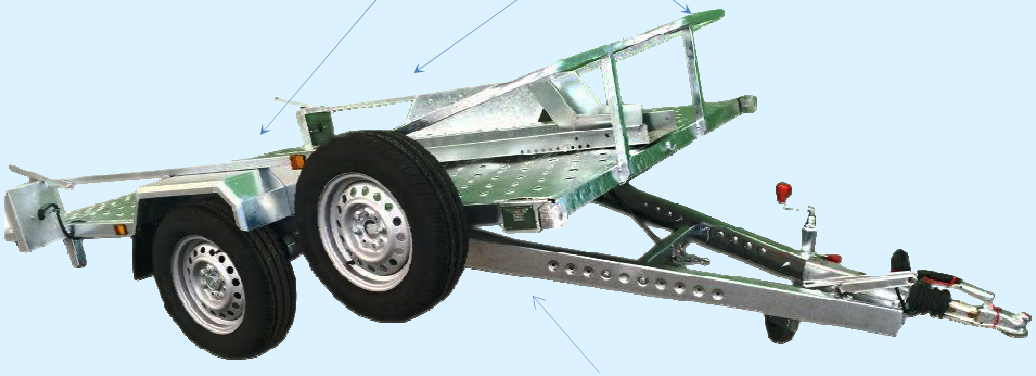

Lanza giratoria con amortiguador

# Motos

## Modelos mixtos Motos - Carga

PIEZA: Tyre-down amarre trasero moto

PIEZA: Cepo con balancín

Opción toldo alto

| | | Porta motos | | | | | | | | Mixtos: motos y carga | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | **Modelo** | ***R 17-11.50 ECO M1*** | ***R 17-11.50 M1*** | ***R 20-12.50 M2*** | ***R 22-14.50 M3*** | ***R 22-14.75 M3*** | ***R 22-14.75 M3 F*** | ***R 22-16.75 M3 F*** | ***Coustom*** | ***R 17-11.50 M1 LD*** | ***R 20-12.75 M2 LD*** | ***R 22-14.75 M3 LD*** |
| ***Características*** | Medidas | 1700 x 1100 | 1700 x 1100 | 2000 x 1200 | 2250 x 1400 | 2250 x 1400 | 2250 x 1400 | 2250 x 1600 | 2500 x 1400 | 1700 x 1100 x 400 | 2000 x 1200 x 400 | 2250 x 1400 x 400 |
| | M.M.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 |
| | Ruedas (3) | 500-10" | 500-10" | 500-10" | 135/80-13" | 155/80-13" | 155/80-13" | 155/80-13" | 175/70-13" | 500-10" | 135/80-13" | 155/80-13" |
| | Eje (Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 750 | 750 |
| | Tara (Kg) | 100 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 | 230 | 260 | 180 | 200 | 220 |

# *Quads y ATV*

*R 20-14.50 PQ*

*R 22-14.50 PQ*

*R 22-14.50 PQ LG*

Puerta trasera en rampa

Cierre de falleba

*R 25-14.75 PQ TF*

*R 25-14.75 PQ ALUM*

*R 25-16.75 PQ MONOCASCO*

*R 30-16.75 LG BOGGIE*

*RR 26-20.75 PQ2*

# Quads y ATV

RR 30-20.75 PQ2

Rueda jockey semiautomática

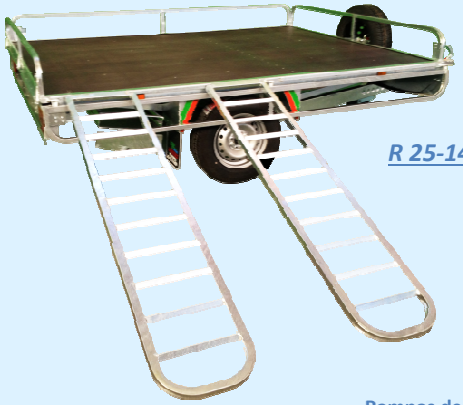

R 25-14.75 PQ TF

Rampas de tubo en escalera

RR 40-20.160 PQ3

| | | Un eje | | | | | | Doble eje | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| | **Modelo** | **R 20-14.50 PQ** | **R 22-14.50 PQ LG** | **R 25-14.75 PQ TF** | **R 25-14.75 PQ ALUM** | **R 25-16.75 PQ MONOCASCO** | **R 30-16.75 LG BOGGIE** | **RR 25-20.75 PQ2** | **RR 30-20.75 PQ2** | **RR 40-22.160 PQ3** |
| **Características** | Medidas | 2000 X 1400 | 2250 X 1400 | 2500 X 1400 x 1400 | 2500 x 1400 x 1400 | 2500 x 1600 x 1600 | 3000 x 1600 | 2500 x 2000 | 3000 x 2000 | 4000 x 2200 |
| | M.M.A. (Kg) | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 |
| | Ruedas | (3) 500-10" | (3) 500-10" | (3) 175/70-13" | (3) 175/70-13" | (3) 175/70-13" | (3) 175/70-13" | (5) 500-10" | (5) 500-10" | (5) 175/70-13" |
| | Eje (Kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | (2) 750 | (2) 750 | (2) 1000 |
| | Tara (Kg) | 142 | 170 | 340 | 350 | 360 | 254 | 280 | 295 | 380 |

# Construcción

## 1 Eje

### R 22-13.75 VM

*Freno de inercia, rueda jockey*
*Galvanizado en caliente por inmersión*
*Volquete manual*
*Pilotos laterales*
*Chasis reforzado*



Basculante hidráulico manual

### R 22-13.75 BHM NP

### Opcional *

Caballete delantero
Ruedas Nissan o Land Rover
Toldo alto
Rampas plegadas
* Más opciones en tabla



## 2 Ejes

Piso de tablero finlandés 15 mm.

Chasis reforzado totalmente soldado

Bomba manual doble embolada

Ruedas por debajo

### RR 26-17.160 BHM

### Opcional *

Sistema basculante eléctrico
Basculante hidráulico 3 lados
Laterales tipo alemán
* Más opciones en tabla

### RR 25-14.75 BHM

# Construcción

| | | 1 eje | | | Doble eje. Basculante hidraulico manual (BHM) de serie, laterales abatibles, ruedas por debajo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Modelo** | ***R 22-13.75 VM*** | ***R 22-13.75 BHM*** | ***R 22-13.75 LG*** | ***RR 25.14.75 BHM*** | ***RR 26-17.75 BHM*** | ***RR 26-17.200 BHM*** | ***RR 26-17.250 BHM*** | ***RR 26-17.350 BHM*** | ***RR 31-18.130 BHM*** | ***RR 31-18.200 BHM*** | ***RR 31-18.250 BHM*** | ***RR 35-18.250 BHM*** | ***RR 35-20.350 BHM*** | ***RR 40-20.350 BHM*** |
| ***Características*** | Medidas | 2200 x 1300 x 500 | 2250 x 1300 x 500 | 2250 x 1300 x 500 | 2500 x 1400 x 500 | 2600 x 1700 x 400 | 2600 x 1700 x 400 | 2600 x 1700 x 400 | 2600 x 1700 x 400 | 3100 x 1800 x 400 | 3100 x 1800 x 400 | 3100 x 1800 x 400 | 3500 x 1800 x 400 | 3500 x 2000 x 400 | 4000 x 2000 x 400 |
| | M.M.A. (Kg) | 750 | 750 | 750 | 750 /1300 | 750 / 1300 | 2000 | 2500 | 3500 | 1300 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 |
| | Ruedas | 175/70-13" | 175/70-13" | 205-16" | 155/80-13" PF | 155/80-13" | 175/70-13" | 185-14" | 205-14" | 155/80-13" | 175/70-13" | 185-14" | 185-14" | 205-14" | 205-14" |
| | Eje (Kg) | 1000 | 1000 | 1300 | 750 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 | 750 | 1000 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 |
| | Tara (Kg) | 290 | 310 | 286 | 380 | 450 | 490 | 510 | 540 | 510 | 530 | 545 | 560 | 570 | 610 |

RR 26-17.250 BHET

## Incluye:

*Completamente soldado y galvanizado en caliente por inmersión.*
*Laterales plegados tipo bañera.*
*Piso completamente plegado.*
*Instalación eléctrica de 7 Ó 13 polos.*
*Rueda jockey.*
*Rueda de repuesto.*
*Homologación Europea.*
*Freno de inercia.*

## Opciones:

*Cancillas.*
*Tapadera metálica y baca.*
*Toldo bajo.*
*Toldo Alto de distintas medidas.*
*Ganchos para lona.*
*Laterales abatibles.*
*Caballete delantero.*
*Pilotos laterales.*
*Suspensión de raquetas de muelle.*
*Basculante hidráulico eléctrico o manual.*

Laterales alemanes

RR 26-17.160 BHE LAT ALEM

# Gasóil

REMOLQUES RODRIGUEZ VILLAHERREROS

## R 17-11.75 /300

## R 20-12.75 F /400

Rueda jockey 48 mm.
Freno de inercia (a partir de R 20-12.75 F/400)

## RR 25-14.130 F /600

## RR 25-14.200 F/1000

## R 22-13.75 F/420 ALTO

## R 22-13.75 F / 500

*Suspensión Tándem (opcional)*

| | | Características | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modelo / L.** | Medidas | Tara Kg. | MMA Kg | Ruedas | Eje(s) Kg |
| 104 | ***R 17-11.50 /300*** | 1700 x 1100 x 500 | 328 | 750 | 135/80-13" (3) | 750 |
| 105 | ***R 20-12.75 F /400*** | 2000 x 1200 x 500 | 410 | 750 | 155/80-13" (3) | 1.000 |
| 106 | ***R 22-13.75 F /500*** | 2250 x 1300 x 500 | 486 | 750 | 175/70-13" (3) | 1.000 |
| 107 | ***R 22-13.75 F /420 ALTO*** | 2250 x 1300 x 900 | 400 | 750 | 175/70-13" (3) | 750 |
| 108 | ***RR 25-14.130 F /600*** | 2500 x 1400 x 500 | 550 | 750 / 1300 | 135/80-13" (5) | (2) 750 |
| 109 | ***RR 25-14.200 F /1000*** | 2500 x 1400 x 1000 | 580 | 2000 | 175/70-13" (5) | (2) 1000 |

*** Bomba eléctrica de 12V (35L / min), pistola normal y extintor**

# Depósitos homologados

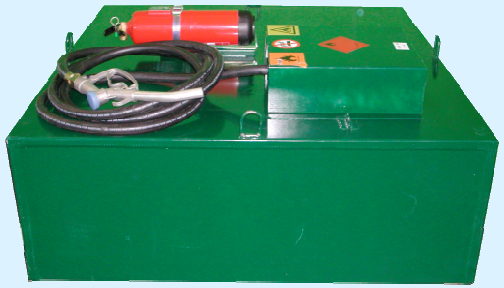

***GRG 619***

*Varios rompeolas en ambos sentidos*
*Bomba eléctrica de 12V 35L / min.*
*Extintor de 3Kg con soporte*
*Cajón protector de bomba*
*Pistola manual*
*Manguera de 5 m.*
*Válvula de seguridad*
*Eslinga de sujeción*

***TM 900 L***

*Depósito de polietileno de alta densidad de doble pared*
*Detector de fuga*
*Indicador de nivel (%) y ultrasonido*
*Cierre de seguridad*
*Resistente al exterior*
*Homologación UN/ADR para ares® y FMT®*
*Trabaja en vacío y no daña la bomba*
*Bomba preparada para trabajar continuamente*
*5 años de garantía*
*Prohibido el almacenamiento de gasolina*

***GRG 480 L***

*Varios rompeolas en ambos sentidos*
*Bomba eléctrica de 12V 35 L / min*
*Extintor de 3 Kg. con soporte*
*Eslinga de sujeción*
*Pistola manual*
*Manguera de 4 metros*
*Válvula de seguridad*
*Más opciones en tabla inferior*

***GRG 450 A***

| | Homologados Gasóil y Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Homologados para gasóil | | | | | | | Homologados Polietileno | | | Rectangulares | | | | Cilíndricos | | | Gasolina | |
| | GRG 198 | GRG 301 | GRG 426 | GRG 516 | GRG 619 | GRG 774 | GRG 980 | TM 200 L | TM 420 L | TM 900 L | GRG 125 | GRG 240 | GRG 450 A | GRG 450 B | GRG 490 | GRG 750 | GRG 1000 | GRG 480 Sin Plomo | GRG 480 Super |
| Capacidad (L) | 193 | 291 | 413 | 500 | 600 | 750 | 950 | 200 | 420 | 900 | 125 | 240 | 450 | 450 | 600 | 750 | 950 | 480 | 480 |
| Medidas | 1014 x 450 x 590 | 1014 x 714 x 590 | 1114 x 914 x 590 | 1214 x 1014 x 590 | 1214 x 1214 x 590 | 1214 x 1514 x 590 | 1214 x 1914 x 590 | 1180 x 860 x 500 | 1180 x 860 x 910 | 1410 x 1050 x 1210 | 970 x 225 x 800 | 970 x 450 x 550 | 1000 x 550 x 850 | 1000 x 850 x 540 | 1300 x 800 x 940 | 1450 x 1000 x 1110 | 1650 x 1040 x 1160 | 943 x 800 x 1250 | 943 x 800 x 1250 |
| Tara Kg | 100 | 120 | 135 | 180 | 200 | 275 | 285 | 30 | 35 | 50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

# Plataformas para Vehículos y Maquinaria

REMOLQUES RODRIGUEZ VILLAHERREROS

RR 25-14.75 LGH

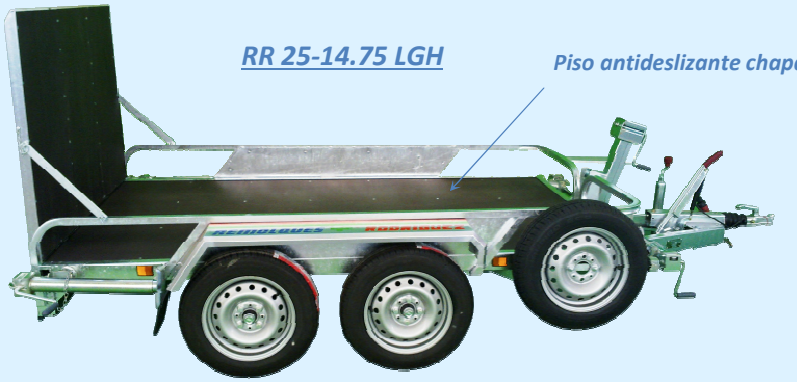

Piso antideslizante chapa / tablero finlandés

RR 30-16.130 LGH

RR 35-17.350 ME

RR 45-19.200 PC LGH

RR 30-16.75

Apoyos traseros, si es necesario



Barandillas laterales y frontales de protección

RR 40-18.350 RD (ruedas por debajo)

Freno de inercia a los dos ejes

RR 40-18.350 ME

# *Plataformas para Vehículos y Maquinaria*

REMOLQUES RODRIGUEZ VILLAHERREROS

***RR 50-22.250***

***RR 50-20.250 LGH***

***Modelo especial a medida***

| | | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Modelo*** | ***RR 25-14.75*** | ***RR 30-16.75*** | ***RR 30-18.75 RD*** | ***RR 35-16.75*** | ***RR 35-18.75 RD*** | ***RR 35-17.350 ME*** | ***RR 40-19.160 PC*** | ***RR 45-19.200 PC*** | ***RR 40-18.350 ME*** | ***RR 45-20.150 RD*** | ***RR 45-20.250 PC*** | ***RR 50-22.250 RD*** |
| ***Características*** | Medidas | 2500 x 1400 | 3000 x 1600 | 3000 x 1800 | 3500 x 1600 | 3500 x 1800 | 3500 x 1700 | 4000 x 1900 | 4500 x 1900 | 4000 x 1800 | 4500 x 2000 | 4500 x 2000 | 5000 x 2200 |
| | MMA Kg. | 750 | 750/1300 | 750/1300 | 1300 | 750/1300 | 3500 | 1600 | 2000 | 3500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| | Ruedas (5) | 135/80 - 13" | 155/80 - 13" | 155/80-13" | 155/80-13" | 500-10" | 205 - 14" | 175/70-13" | 185/65-14" | 205-14" | 175/70-13" | 185-14" | 195/50-13" |
| | Ejes (2) Kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1800 | 1000 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
| | Ruedas (5) | Fuera | Debajo | Debajo | Fuera | Debajo | Fuera | Fuera | Fuera | Fuera | Debajo | Fuera | Debajo |
| | Peón R. Jockey | 48 mm. | 48 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. | 60 mm. |

# Ganado ovino y porcino

## R 22-13.75 G

Carrocería de chapa plegada galvanizada en caliente por inmersión
Arquillos en bloque con toldo con rejilla
Piso de tablero finlandés
Puerta trasera abatible a un lado y en rampa
Puerta lateral abatible a un lado

Doble Piso de tablero finlandés

Freno de inercia

Puerta lateral

## RR 25-14.75 GDP

2 separaciones centrales de rejilla

| | Características | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modelo** | Medidas | Tara Kg | MMA Kg | Eje | Ruedas |
| 141 | ***R 22-13.75 G*** | 2250 x 1300 x 900 + 200 | 290 | 750 / 1000 | 1000 | (3) 175/70-13" |
| 142 | ***R 20-13.75 GDP*** | 2000 x 1300 x 700 + 600 | 340 | 750 / 1000 | 1000 | (3) 175/70-13" |
| 143 | ***RR 25-14.75 GDP*** | 2500 x 1400 x 700 + 600 | 370 | 750 / 1000 | (2) 750 Kg | (5) 155/80-13" |

*Opción Cancillas Mallazo y toldo bajo*

## R 22-13.75 CM TB

# Vacuno

## RR 25-14.75 G y RR 30-16.200 GCH

Piso de tablero finlandés
Carrocería de chapa plegada
Galvanizado en caliente por inmersión
Puerta lateral abatible a un lado
y en rampa (solo RR 30-16.200 G)
Puerta trasera abatible a un lado y en rampa
Toldo con rejilla de ventilación
Peón rueda jockey semiautomático

Opción ventanas abatibles

Arquillos en bloque con chaflán
Valla giratoria interior

Rampa americana de tablero más goma líquida
Peón rueda jockey semiautomático
Valla giratoria interior

## RR 30-16.200 GCHAC

Goma EVA acolchada
Puerta abatible a un lado
Cierre de falleba

Piso de tablero finlandés + goma líquida



Doble puerta trasera en libro con cierre de falleba
Rampa americana de tablero finlandés + goma líquida

## RR 31-16.200 GCHAL

Carrocería auto portante de aluminio
Paredes de lama ensamblada de 25 mm.
Suelo de perfil de extrusión de aluminio,
con nervaduras antideslizantes y
fresado transversal
Peón rueda jockey semiautomático
Valla separadora interior para centrar al ganado
Valla trasera giratoria de protección y ayuda a la carga
Ventanas laterales con ventilación regulable
Ventanas delanteras practicables en el techo
Estriberas laterales de protección
Luz interior
Techo de aluminio lacado
Dos puertas traseras con cierres de falleba
(herrajes de acero inoxidable)

# Vacuno

## Opcional

RR 25-14.75 GTF

RR 22-14.75 GTFG

Carrocería tablero finlandés y techo de aluminio lacado

Techo de aluminio

RR 30-16.200 GCH TA

RR 30-16.200 GCH

RR 40-20.300 GCH especial

Puerta trasera en guillotina

# *Vacuno*

| | *Modelo* | *RR 25-14.75 G* | *RR 30-16.200 GCH* | *RR 30-16.200 GCH A* | *RR 31-16.200 GCH AL* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Características* | Medidas ext | 2500 x 1400 x 1300 + 500 | 3000 x 1600 x 1300 +700 | 3040 x 1680 x 1600 + 500 | 3100 x 1600 x 1950 |
| | MMA Kg. | 750 / 1300 | 1600 / 2000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ejes (2) Kg | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ruedas (5) | 155/80-13" | 175/70-13" | 175/70-13" | 185/65-14" |
| | Tara Kg. | 420 | 540 | 820 | 670 |

# Caballos

RR 30-14.75 1.5C F

Rejilla de ventilación

Piso de tablero finlandés

Puertas laterales y traseras abatibles a un lado y en rampa

Opcional techo de tablero finlandés

RR 30-14.75 1.5C TF

Opcional

Carrocería aluminio

Carrocería tablero finlandés

Techo de tablero finlandés

Más opciones en tabla

RR 30-14.75 1.5C

Rueda Jockey Semiautomática incluida en todos los modelos



RR 30-14.75 1.5C TFT

Carrocería de tablero finlandés

# Caballos

**RR 30-16.200 C2**

Piso de tablero finlandés
Puertas lateral y trasera abatibles a un lado
Arquillos en bloque
Toldo con rejilla de ventilación
Separación interior para encajonar al caballo
Peón rueda jockey semiautomático



Opción carrocería Tablero Finlandés

Opción carrocería Aluminio

Cierre de falleba



Rejilla de ventilación
de lamas plegadas

Doble puerta trasera en libro
Rampa americana tablero finlandés + goma líquida
Doble puerta lateral abatible a un lado
4 barras interiores para encajonar al caballo

**RR 30-16.200 C2 A**

Piso de tablero finlandés + goma líquida
Carrocería de chapa + goma EVA acolchada
Soldado y galvanizado en caliente por inmersión
Arquillos en bloque y en toldo
Peón rueda semiautomático

# Caballos

## Monocascos

### RR 30-16.200 MC2

*Chasis y hierro galvanizado*
*Piso de tablero finlandés y goma de 10 mm.*
*Cabezal fundido de 2000 Kg.*
*2 puertas traseras americanas en aluminio o tablero*
*Una puerta lateral, Ventana delantera*
*Separador interior abatible*
*Luz interior, montureros*
*Anillas de amarre exteriores*
*Acolchados laterales*
*Pesebres o comederos, Depósito de agua*
*Claraboya en el techo*
*Funda de rueda de repuesto en poliéster*
*Armario monturero en poliéster (montureros incrustados)*
*Separador de cabezas*

### RR 30-11.75 MC1

*Carrocería monocasco de poliéster*
*Doble puerta trasera y rampa americana*
*Luz interior*
*Ventanas laterales*
*Claraboya*
*Piso de goma y monturero*
*Peón rueda jockey*
*Rejillas de ventilación en puertas traseras*

### RR 47-19.350 MC3

*Piso de tablero finlandés + goma estriada*
*Doble puerta trasera de ventilación*
*Puerta lateral abatible a un lado*
*Carrocería monocasco de poliéster*
*Guadarnés con soportes para monturas,*
*perchas y garrafa de agua*
*Luz interior*

# Caballos

## RR 56-19.350 MC4

*Piso de tablero finlandés + goma estriada*
*Doble puerta trasera de ventilación*
*Puerta lateral abatible a un lado*
*Carrocería monocasco de poliéster*
*Guadarnés con soportes para monturas, perchas y garrafa de agua*
*Luz interior*

| | | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Modelo** | **RR 30-11.75 1C** | **RR 30-14.75 1.5C** | **RR 30-16.200 2C** | **RR 30-16.200 2C A** | **RR 30-11.75 MC1** | **RR 30-16.200 MC2** | **RR 47-19.350 MC3** | **RR 56-19.350 MC4** |
| **Características** | Medidas ext. | 3000 x 1150 x 1300 +700 | 3000 x 1400 x 1300 +700 | 3000 x 1600 x 1300 + 700 | 3080 x 1680 x 1600 + 500 | 3000 x 1150 x 2100 | 3000 x 1600 x 2100 | 4750 x 1960 x 2300 | 5650 x 1960 x 2300 |
| | Medidas int | ~ | ~ | ~ | 2940 x 1540 x 1600 + 460 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | M.M.A. (Kg.) | 750 / 1300 | 750 / 1300 | 1.600 | 2.000 | 750 / 1300 | 2.000 | 3.500 | 3.500 |
| | Ejes (2) | 750 | 750 | 750 | 1.000 | 750 | 1.000 | 1.800 | (3) 1300 |
| | Ruedas (5) | 155/80 - 13" | 155/80 - 13" | 175/70 - 13" | 175/70-13" | 175/70 - 13" | 185/65 - 14" | 205 - 14" | (7)185-14" |
| | Tara (Kg.) | 450 | 470 | 540 | 860 | 410 | 620 | ~ | ~ |

# *Transporte de agua y chasis para isotermos*



Bebedero

Apoyos traseros regulables

*R 17-13.75*

Peón rueda Jockey 48 mm.

Pilotos laterales

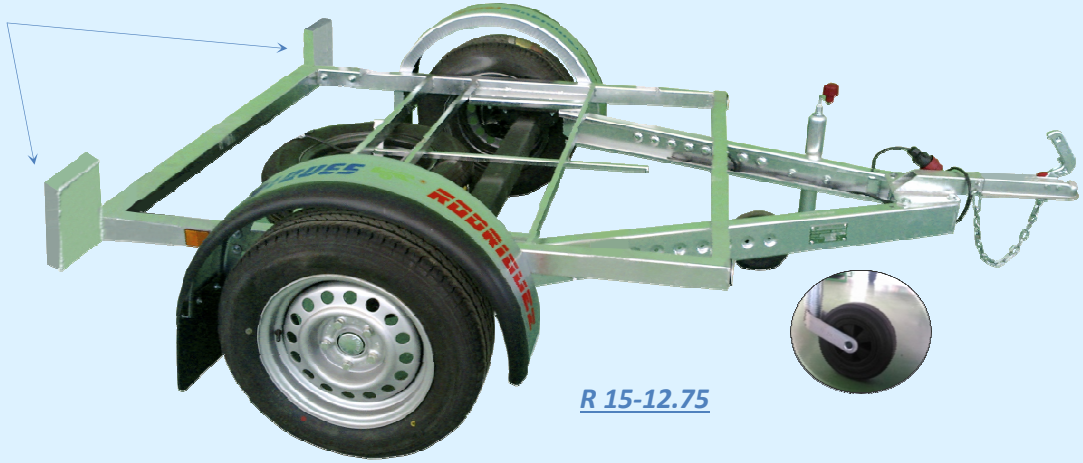

*R 15-12.75*

| | | Transporte de Agua | | | Chasis para remolques isotermos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| Características | Modelo | R 15-12.75 | R 17-13.75 | R 17-13.75 F | R 17-11.50 | R 15-12.75 | R 17-13.75 | R 20-13.75 | R 25-14.75 | RR 25-14.75 | RR 25-14.130 |
| | Medidas | 1500 x 1200 | 1700 x 1300 | 1700 x 1300 | 1700 X 1100 | 1500 X 1200 | 1700 X 1300 | 2000 X 1300 | 2500 X 1400 | 2500 X 1400 | 2500 X 1400 |
| | MMA Kg. | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.300 |
| | Ruedas ( 3 ) | 175/70-13" | 175/70-13" | 175/70-13" | 135/80-13” | 155/80-13” | 155/80-13” | 155/80-13” | 175/70-13” | 135/80-13” | 155/80-13” |
| | Ejes Kg. | (1) 1.000 | (1) 1.000 | (1) 1.000 | (1) 750 | (1) 1.000 | (1) 1.000 | (1) 1.000 | (1) 1.000 | (2) 750 | (2) 750 |
| | Tara Kg. | 110 | 130 | 145 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | Fr. Inercia | No | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |

# Embarcaciones

Cabestrante

R 30-16.30 MZOD

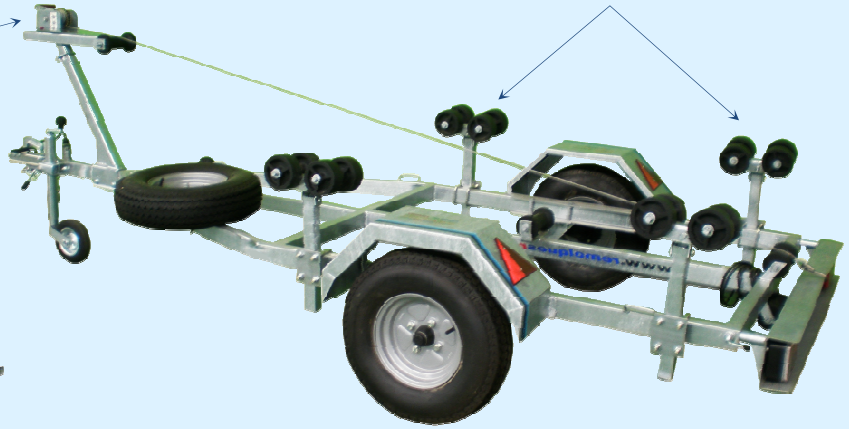

Rodillos

R 35-16.50 MZOD

RR 65-20.160 EMB

| | Modelo | Medidas | MMA Kg. | Ruedas ( 3 ) | Ejes Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | R 30-16.30 MZOD | 3000 X 1600 | 300 | 500-10" | (1) 500 |
| 176 | R 35-16.50 MZOD | 3500 X 1600 | 500 | 500-10" | (1) 500 |
| 177 | R 40-16.30 EMB | 4000 X 1600 | 300 | Llanta 8" | (1) 300 |
| 178 | R 40-16.50 EMB | 4000 X 1600 | 500 | 500-10" | (1) 500 |
| 179 | R 40-24.50 MZOD | 4000 X 2400 | 500 | 135/80-13" | (1) 750 |
| 180 | R 45-16.30 EMB | 4500 X 1600 | 300 | Llanta 8" | (1) 300 |
| 181 | R 50-16.75 EMB | 5000 X 1600 | 750 | 135/80-13" | (1) 750 |
| 182 | R 55-20.75 EMB | 5500 X 2000 | 750 | 135/80-13" | (1) 750 |
| 183 | R 60-20.75 EMB | 6000 X 2000 | 750 | 185-14" | (1) 750 |
| 184 | RR 65-20.160 EMB | 6500 X 2000 | 1600 | 185-14" (5) | (2) 1100 |
| 185 | RR 70-20.160 EMB | 7000 X 2000 | 1600 | 185-14" (5) | (2) 1100 |
| 186 | RR 75-23.160 EMB | 7500 X 2300 | 1600 | 185-14" (5) | (2) 1100 |
| 187 | RR 95-22.160 EMB | 9500 X 2550 | 1600 | 185-14" (5) | (2) 1100 |

# Maquinaria

## Plataforma Porta – Maquinaria pesada para camión 10 Tn

*Sistema de frenado ABS*
*Piso de chapa agujereada abocardada en lamas plegadas*
*Sistema de lanza giratoria hidráulica eléctrica*
*Peón delantero hidráulico con bomba doble embolada*
*Dos rampas traseras metidas por debajo*
*Cajón de herramientas grande*
*Depósito de agua grande*
*Aparta – Ciclistas en el lateral*
*Barandilla delantera de protección desmontable*



## Plataforma Porta – Maquinaria pesada para camión 14 Tn

*Sistema de frenado ABS*
*Piso de tablero finlandés de 28 mm. Y chapa agujereada en el centro*
*Peón delantero hidráulico con bomba de doble embolada*
*Dos rampas de aluminio*
*Rampa delantera de acceso al vehículo tractor*
*Cajón de herramientas grande*
*Depósito de agua de 30 L.*
*Aparta – Ciclistas en el lateral*

# Maquinaria

***Porta Maquinaria 10 Tn TANDEM FRENOS ABS***

*Barandilla delantera de 400 mm.*

*Cajón porta herramienta.*

*Deposito de agua de 30 l.*

*Peón hidráulico.*

*Rampas verticales en la parte trasera.*

*Frenos ABS.*

| | Modelo | Medidas | M.M.A. (Kg.) | Ruedas | Ejes (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | **PM 10 TN LG** | 6000 x 2550 | 10.000 | 235/75-17.5" | (2) 5.000 |
| 198 | **PM 14 TN** | 7000 x 2550 | 14.000 | 235/75-17.5" (8) | (2) 8.000 |
| 199 | **PM 10 TN TANDEM ABS** | 6000 x 2500 | 10.000 | 235/75-17.5" | (2) 5.000 |

# Especiales

*Por encargo, fabricamos todo tipo de remolque que nos soliciten. Consultar.*

*Tiro al plato*

*Porta - Hierba*

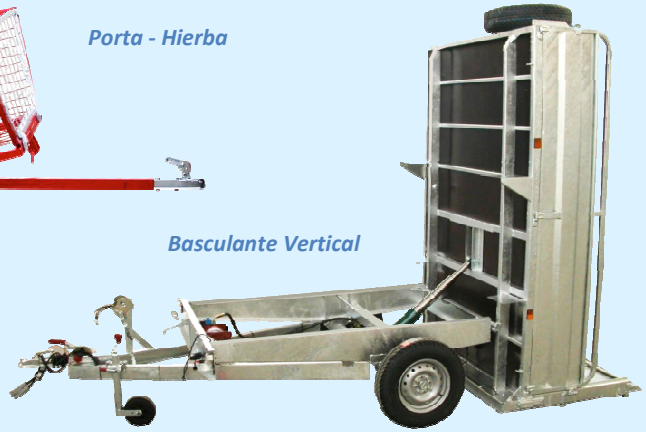

*Basculante Vertical*

*Galgos, acero inoxidable*

*Tres ejes*

*Depósito exterior*

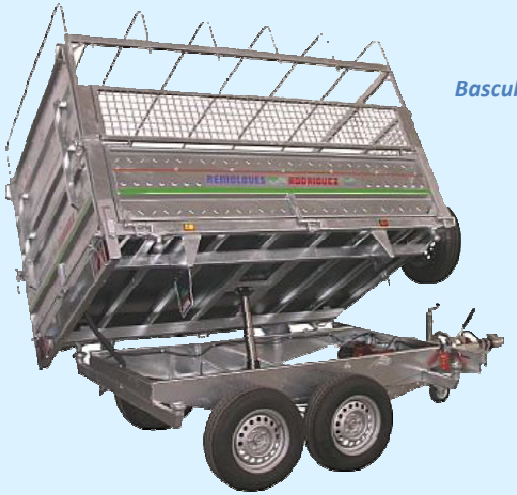

*Basculante trilateral*

*Lanza articulada*

*Porta - Señales*

# Especiales

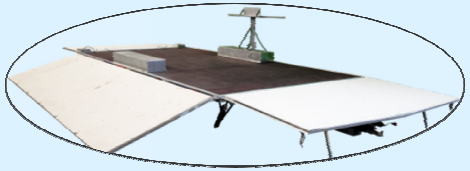

Porta - Colchonetas

Telecomunicaciones

Porta - Bicis

Venta ambulante

Publicidad

Suspensión neumática

Paquetero

3 ejes separados

# Porta – Bicis

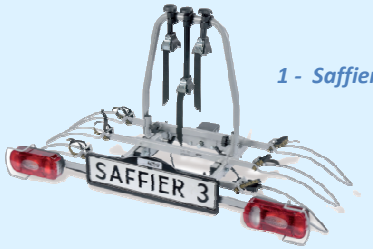


1 - Saffier*




2 - Jade

3 - Wizard

4 - Tow Car T*



5 - Tow Car Winny

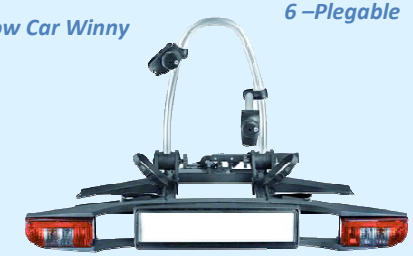

6 –Plegable

7 – Cykell*

8 - Tow Car B*

9 - Tow Car Race*



10 - Peruzzo Siena*



11 - Peruzzo Parma*

12 - Diamant

13 – Diamant SG2*



14 - Uebler X

15 - X 31

20 - Euro – Classic G6*

16 - Euro – Ride On*

17 - Euro – Ride 94*

18 - Euro – Way G*

19 - Euro – Power*

21 - Easy Fold

* Modelo disponible para varias capacidades de bicicletas (consultar tabla)

# Porta – Bicis

22 - Sport M*

23 - E - Bike

24 - Strada DL*

25 – Evo*

26 - Vario

| | Marca | Modelo | Nº Bicis | Tara Kg | Peso máx. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Pro User | Saffier | 2 | 14 | 60 |
| | | | 3 | 17 | 60 |
| | | | 4 | 20 | 60 |
| 2 | | Jade | 2 | 17 | 60 |
| 3 | Tow Car | Wizard | 2 | 10 | 20 |
| 4* | | T2 | 2 | 12 | 60 |
| 5 | | Winny | 2 | 17,6 | 45 |
| 6 | | Plegable | 2 | 16 | 45 |
| 7* | | Cykell T2 | 2 | 16,8 | 60 |
| 4* | | T3 | 3 | 16 | 45 |
| 7 | | CykellT3 | 3 | 16,8 | 60 |
| 8 | | B4 | 4 | 15 | 60 |
| 9 | | Race 4 | 4 | 18 | 60 |
| 7* | | Cykell 3 + 1 | 4 | 18 | 60 |
| 10* | Peruzzo | Siena 2 | 2 | 11,5 | 34 |
| 11* | | Parma 3 | 3 | 17,4 | 34 |
| 10* | | Siena 4 | 4 | 11,5 | 68 |
| 11* | | Parma 4 | 4 | 20,3 | 68 |
| 12 | Diamant | Diamant | 2 | 17 | 53 |
| 13* | | SG 2 | 2 | 17 | 60 |
| | | SG 3 | 3 | 21 | 60 |
| 14 | Uebler | X 21 | 2 | 13,5 | 50 |
| 15 | | X 31 | 3 | 16 | 54 |

| | Marca | Modelo | Nº Bicis | Tara Kg | Peso máx. Kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16* | Thule | Ride On | 2 | 9 | 30 |
| 17* | | Euro Ride 941 | 2 | 14 | 36 |
| 18* | | Euro Way G2 | 2 | 15 | 51 |
| 19 | | Euro Power 916 | 2 | 18,9 | 60 |
| 20* | | Classic G6 | 2 | 17,6 | 51 |
| 21 | | Easy Fold | 2 | 17 | 60 |
| 16* | | Ride On 9503 | 3 | 12 | 45 |
| 17* | | Euro Ride 943 | 3 | 18 | 45 |
| 18* | | Euro Way G2 923 | 3 | 16,4 | 51 |
| 20* | | Euro Classic G6 | 3 | 20 | 60 |
| 20* | | E Classic G6 3+1 | 4 | 20,7 | 60 |
| 22* | Atera | Sport M | 2 | 13,5 | 60 |
| 23 | | Strada e-bike | 2 | 14 | 60 |
| 24* | | Strada DL 2 | 2 | 12,2 | 47 |
| 25* | | Strada Evo | 2 | 16,3 | 60 |
| 26 | | Vario | 2 | 16,4 | 60 |
| 22* | | Sport M3 | 3 | 16,5 | 60 |
| 24* | | Strada DL 3 | 3 | 14,4 | 45 |
| 25* | | Evo 3 | 3 | 20 | 60 |
| 26 | | Vario 3 | 3 | 20 | 66 |
| 22* | | Sport M 3+1 | 4 | 16,5 | 60 |
| 24* | | Strada DL 3 + 1 | 4 | 14,4 | 63 |
| 25* | | Strada EVO 3 +1 | 4 | 19,8 | 66 |

***Para más información y características detalladas, consultar catálogo Porta - Bicis extendido***

**** El modelo está disponible para diferente número de bicis***